# Sani Bow u Sani Basic







**ВНИМАНИЕ!**

Цены указаны без НДС

**Прибавьте 18%**

# Sani Bow и Sani Basic

## Размеры

**SBAW _Sani Basic Wall**
(настенный)

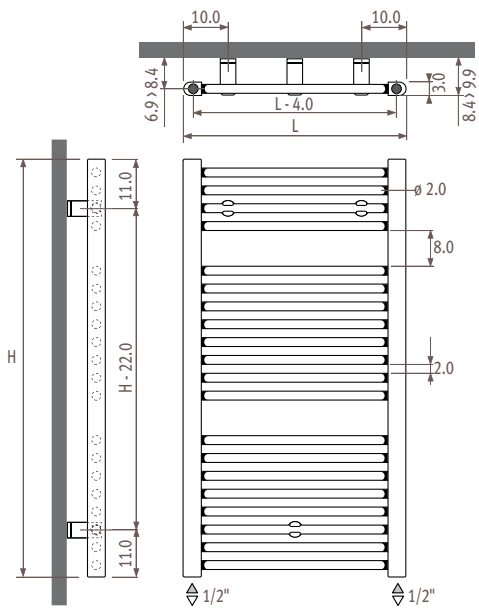


**SBOW _Sani Bow Wall**
(настенный)

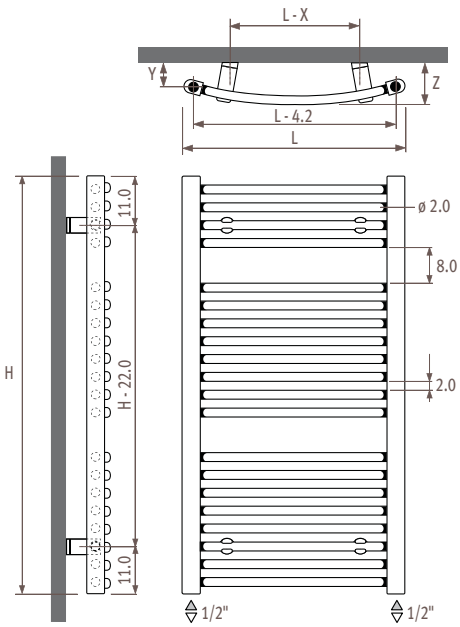


*Размеры в см*

| L | 050 | 060 | 075 |
|---|---|---|---|
| **X** | 25.0 | 22.0 | 18.5 |
| **Y** | 5.2 - 6.2 | 5.4 - 6.4 | 9.3 - 10.3 |
| **Z** | 8.6 - 9.6 | 9.3 - 10.3 | 10.5 - 11.5 |

## Диапазон размеров

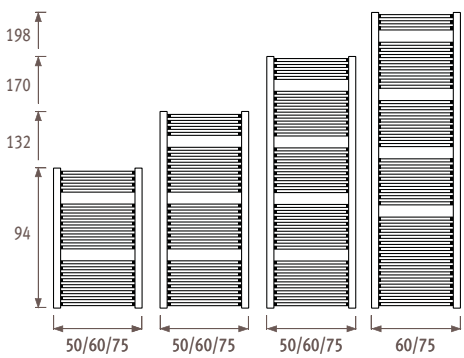


## Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная




**Стандартное подключение**
Код 18
Подсоединение 18 или 81.

**Верхнее концевое подсоединение**
Укажите код 45 или 54 вместо кода 18. Вставная труба поставляется без доплаты и устанавливается в обратную трубу; всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха. Без доплаты.

**Подсоединение в одной точке**
Код заказа: укажите код 11 или 88 вместо кода 18. В случае подсоединения в одной точке, необходимо всегда использовать диффузорную трубку мин. длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

**С электронагревателем**
- нержавеющая сталь
- центральное нижнее подсоединение 18
- комплект настенных креплений
- хромированный воздушный клапан и заглушка



**Подсоединение смешанного типа.**
Код заказа: стандартный код 18. Закажите электронагреватель и тройники.
- Установите тройник вместе с электронагревателем для подсоединения к внешней системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте возвратный контур радиатора. Подсоединение невозможно для радиатора на ножках.



*Нестандартные варианты подключения - без доплаты.*

## Цены и теплоотдача

### Sani Bow

КОД ЗАКАЗА: SBOW. *код* 094 *высота* 050. *длина* XXX *цвет* /18 *подкл.*

| H | | L 050 | 060 | 075 |
|---|---|---|---|---|
| **094** | 75/65/20 | 444 | 528 | 656 |
| | 95/85/20 | 672 | 796 | 990 |
| | **ст. цвет €** | **341,00** | **359,20** | **372,90** |
| | **другие €** | **392,20** | **413,10** | **428,90** |
| **132** | 75/65/20 | 618 | 732 | 911 |
| | 95/85/20 | 936 | 1106 | 1374 |
| | **ст. цвет €** | **418,10** | **439,80** | **465,90** |
| | **другие €** | **480,80** | **505,70** | **535,70** |
| **170** | 75/65/20 | 788 | 938 | 1159 |
| | 95/85/20 | 1194 | 1419 | 1746 |
| | **ст. цвет €** | **494,70** | **520,00** | **558,60** |
| | **другие €** | **568,90** | **598,00** | **642,40** |
| **198** | 75/65/20 | --- | 1122 | 1373 |
| | 95/85/20 | --- | 1700 | 2066 |
| | **ст. цвет €** | **---** | **583,50** | **631,80** |
| | **другие €** | **---** | **671,00** | **726,60** |




**Стандартная поставка**
- подсоединение 18 снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка

Стандартные цвета:
- дорожный белый (233) RAL 9016 глянцевый
- белый (201) RAL 9010 глянцевый
- темно-серый металлик (001)

### Sani Basic

КОД ЗАКАЗА: SBAW. *код* 094 *высота* 050. *длина* XXX *цвет* /18 *подкл.*

| H | | L 050 | 060 | 075 |
|---|---|---|---|---|
| **094** | 75/65/20 | 427 | 505 | 620 |
| | 95/85/20 | 652 | 772 | 946 |
| | **ст. цвет €** | **318,80** | **335,50** | **348,70** |
| | **другие €** | **366,60** | **385,90** | **401,00** |
| **132** | 75/65/20 | 605 | 706 | 865 |
| | 95/85/20 | 926 | 1080 | 1320 |
| | **ст. цвет €** | **390,80** | **411,10** | **435,10** |
| | **другие €** | **449,40** | **472,80** | **500,40** |
| **170** | 75/65/20 | 775 | 906 | 1107 |
| | 95/85/20 | 1189 | 1385 | 1688 |
| | **ст. цвет €** | **462,50** | **486,20** | **522,00** |
| | **другие €** | **531,90** | **559,10** | **600,30** |
| **198** | 75/65/20 | --- | 1081 | 1317 |
| | 95/85/20 | --- | 1653 | 2008 |
| | **ст. цвет €** | **---** | **545,40** | **590,40** |
| | **другие €** | **---** | **627,30** | **679,00** |




**Стандартная поставка**
- подсоединение 18 снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка

Стандартные цвета:
- дорожный белый (233) RAL 9016 глянцевый
- белый (201) RAL 9010 глянцевый
- темно-серый металлик (001)

EN 442 EURONORM

Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

| | *Стр.* |
|---|---|
| Комплекты соединений и вентили | 203 |
| Техническая информация | 239 |
| Поправочный коэффициент | 242 |
| Описание изделий | 254 |
| Цвета | 263 |

## Дополнительные опции

### Электронагреватель




| КОД | ВАТТ | L | € |
|---|---|---|---|
| 9096.10 | 450 | 31.5 | **275,30** |
| 9096.11 | 600 | 35.5 | **282,60** |
| 9096.12 | 900 | 51.5 | **298,90** |
| 9096.13 | 1200 | 66.0 | **314,50** |
| 9096.14 | 1500 | 82.0 | **338,60** |

### Электронагреватель с дистанционным инфракрасным управлением




Отделка: белая ABS
- Диапазон управления: ± 6 м во всех направлениях
- Ресивер должен быть установлен сзади радиатора
- Класс изоляции 1

| КОД | ВАТТ | L | € |
|---|---|---|---|
| 9096.510 | 600 | 47 | **530,80** |
| 9096.520 | 900 | 68 | **543,00** |

### Электронагреватель Eco Comfort




| КОД | ВАТТ | L | € |
|---|---|---|---|
| 909670 | 600 | 55.0 | **251,00** |
| 9096.71 | 750 | 60.0 | **252,10** |
| 9096.72 | 900 | 69.5 | **259,00** |
| 9096.73 | 1000 | 72.0 | **265,60** |
| 9096.74 | 1250 | 85.0 | **265,90** |
| 9096.75 | 1500 | 96.5 | **269,60** |

### Подключение электронагревателя

- Установите вертикально электронагреватель в гнездо 1 или 8. Прилагаемый клапан сброса давления устанавливается в гнездо 4 или 5 (3 бара).
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора.

*Дополнительную информацию см. в «Технической информации».*

### Тройник для подсоединения смешанного типа



*Тройник*

### Возможные комбинации при использовании тройника

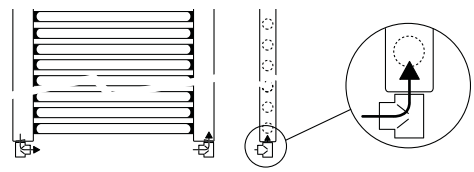

*Подсоединение сбоку или сзади со стандартным радиатором.*

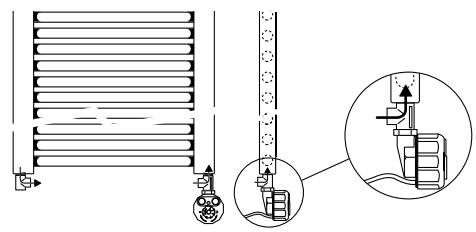

*Подсоединение смешанного типа.*

| КОД | цвет | € |
|---|---|---|
| TPCE.004.009 | хром. | **5,40** |
| TPCE.004.XXX | 201 по 233 | **5,40** |
| | 301 по 333 | **5,40** |

*укажите код цвета*

### Вставная трубка для верхнего торцевого подсоединения




Поставляется без доплаты, если указан код верхнего торцевого подсоединения: 45 или 54 вместо 18.

| КОД | H радиатора | L |
|---|---|---|
| 9097.0840 | 94 | 84 |
| 9097.1280 | 132 | 128 |
| 9097.1660 | 170 | 166 |
| 9097.1960 | 198 | 196 |

